

# Henkovac Tischgeräte

Erste Wahl für Fachleute in der  
Lebensmittel- und Verpackungsindustrie

Plug & Play  
Mit Upgrade Möglichkeit



# Tischgeräte



## Spezifikationen

T2

T3





T4

Deckel	Flach / Gewölbt	Gewölbt	Gewölbt
Schweißung	Einzelne	Doppelnah	Doppelnah
Maschinenabmessungen mm	371 x 500 x 340	425 x 550 x 410	530 x 590 x 460
Standardspannung	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
Digitale Zeitsteuerung	1 Programm	1 Programm	1 Programm
Pumpenkapazität	4 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>
Durchschnittsgewicht	27 kg	41 kg	55 kg

## Alternativen

Einlegeplatten / Soße Einlegeplatte	Ja	Ja	Ja
Digitale Zeitsteuerung	x	10 Programme	10 Programme
Sensorsteuerung	x	Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Progressive Belüftung	x	Progressive Belüftung	Progressive Belüftung
Schweißung	x	Trennnaht	Trennnaht
Begasung	x	Begasung	Begasung
Pumpe Upgrade	8 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>	21 m <sup>3</sup>
Spannung für Pumpe Upgrade	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50 Hz

## Schweißbalken-Konfiguration






T5




T6

Flach	Gewölbt
Doppelnaht	Doppelnaht
990 x 520 x 440	625 x 610 x 481
220-240 - 1 - 50 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
1 Programm	1 Programm
21 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>
102 kg	85 kg


Ja	Ja
10 Programme	10 Programme
Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Progressive Belüftung	Progressive Belüftung
Trennnaht	Trennnaht
Begasung	Begasung
x	21m <sup>3</sup>
x	220-240 - 1 - 50 Hz

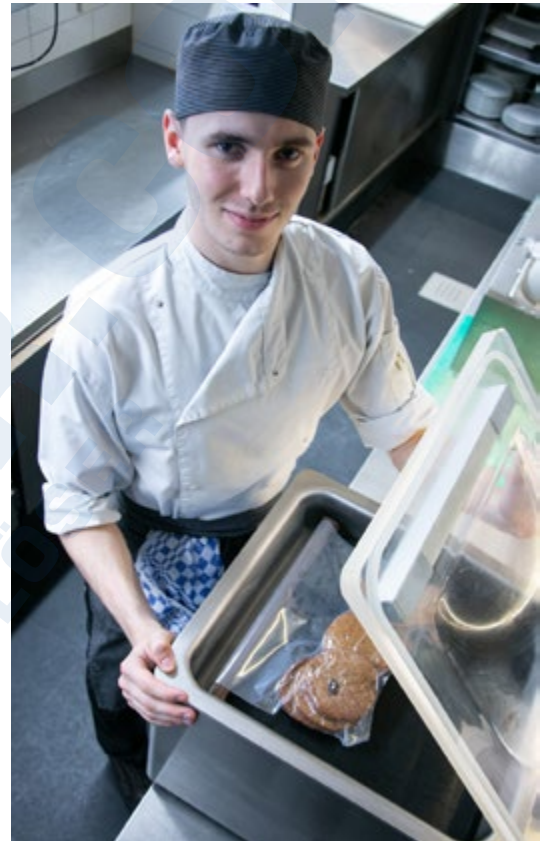


L

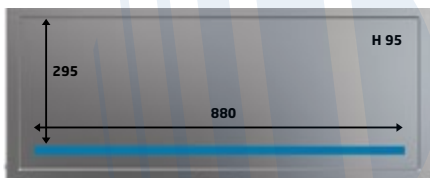

SS



SL

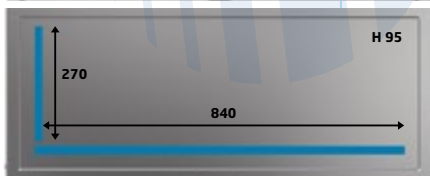

SS



Besuchen Sie unsere Website:



**Henkovic**

Het Sterrenbeeld 36  
5215 ML 's-Hertogenbosch  
Die Niederlande

Telefon: +31 (0) 73 627 12 71

Email: [sales@henkovic.com](mailto:sales@henkovic.com)

[www.henkovic.com](http://www.henkovic.com)

Copyright Henkovic 2019

SYNER.COM  
DIE SYSTEMLÖSER

